



UZLY

Tesařský uzel

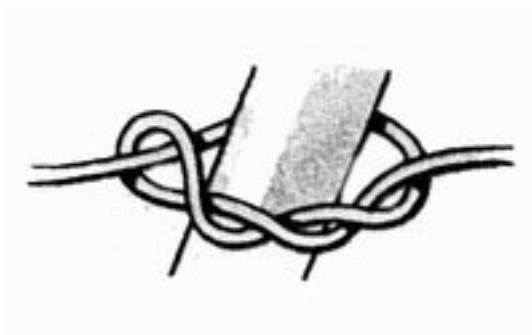


Váže se na ležící hadici, jedním koncem provazu.
Volný konec musí být alespoň třikrát provlečen smyčkou.

Plochá spojka

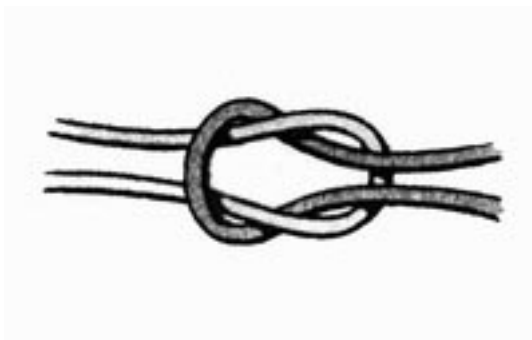

Váže se v ruce, libovolným způsobem.
Podstatné je správné křížení provazů.

Zkracovačka

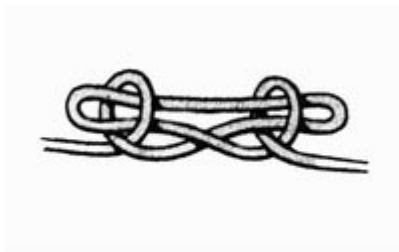


Váže se libovolným způsobem.
Po zatažení za konce se uzel nesmí rozvázat.

Lodní uzel



Váže se na ležící hadici, jedním koncem provazu.
Uvázaný uzel musí odpovídat obrázku.

Úvaz na proudnici

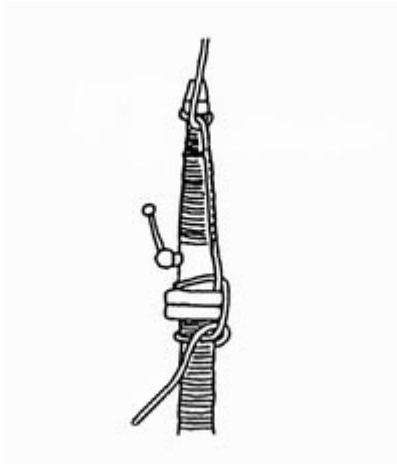

- Váže se na proudnici spojenou s hadicí, jedním koncem provazu.
Úvaz slouží k vytahování proudnice s hadicí do vyšších pater budov, proto:
- dlouhý konec lana musí být u hubice, ne u spojek
 - oka na opačném konci musí obepínat půlspojky
 - smyčka na hubici se nesmí rozvázat při zatažení za dlouhý konec lana